GEBHARDT



GEBHARDT rulo konteynerleri

Aris Makina & Otomotiv

Fabrikalar Mah. Namık Kemal Bulvarı
Dalgakule Plaza No: 51B, İç Kapı No: 58
Kepez / Antalya / Türkiye

Telefon: +90 552 305 24 50
E-posta: info@aris-makina.com
aris-makina.com

GEBHARDT Türkiye
resmi distribütörü



GEBHARDT rulo konteynerleri

Bu katalogda GEBHARDT'ın plastik tabanlı ve metal rulo konteynerleri, dolly'ler, yan duvarlar, raflar, yük emniyeti elemanları ve tekerlekler yer alıyor. Ölçü, ağırlık ve taşıma kapasitesi değerleri GEBHARDT'ın teknik verileridir. Türkiye'de model seçimi, yapılandırma ve teklif için Aris Makina'ya ulaşabilirsiniz.

Öne çıkan özellikler

- **Sevkiyat, depolama ve sipariş toplama için**
- **Sağlam ve uzun ömürlü**
- **Kolay ve güvenli taşıma**
- **Geri dönüştürülebilir**

İçindekiler

Plastik rulo konteynerler

- RBX standart model 04
- Rocotec® iç içe geçebilir model 06
- Secutec güvenlik modeli 08

Plastik tabanlar 09

Dolly'ler 10

Rulo konteyner yan duvarları 11

Plastik raflar 12

Sabitleme kayışları 13

Aksesuarlar 13

Yük emniyeti elemanları 14

Tekerlekler 15

Metal rulo konteynerler

- A-Frame model 16
- A-Frame Light model 17

Hangi iş için hangi model? 18

Teklif için yapılandırma formu 19

Plastik rulo konteynerler

RBX standart model

İki kenarlı model



Üç kenarlı model



Dört kenarlı model



GEBHARDT'ın standart rulo konteyneri metal takviyeli, sağlam bir plastik tabana sahiptir. Her sektörde depolama, taşıma ve sipariş toplama işlerinde kullanılır.

Plastik taban iki standart ölçüde üretilir. Metal takviyeler tabana sağlamlık ve yüksek taşıma kapasitesi kazandırır. Modüler yapısı sayesinde konteynere sonradan ek yan paneller, sabitleme kayışları, ara raflar veya başka yük emniyeti elemanları eklenebilir.

İki kenarlı standart modelin yanında üç ve dört kenarlı modeller de sunulur.

Farklı kullanım alanları için farklı teker tipleri takılabilir.

Plastik tabana firma logosu basılabilir, yan duvarlar firma renklerinde toz boyanabilir.

Teknik veriler

- Taşıma kapasitesi: 500 kg
- Kolay ve güvenli taşıma için iki döner ve iki sabit teker
- Metal takviyeli, geri dönüştürülebilir yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) plastik taban
- Plastik tabana firma markası basılabilir
- Metal yan duvarlar RAL renklerinde toz boyalı veya elektro galvanizli
- Geniş aksesuar seçeneğiyle genişletilebilir

Plastik taban	Kullanılabilir yükseklik, mm*	Toplam yükseklik mm	Ağırlık kg
720 x 815 mm Teker Ø 108 mm	1.350	1.532	20
	1.450	1.632	21
	1.700	1.882	23,5
720 x 815 mm Teker Ø 125 mm	1.350	1.555	20
	1.450	1.655	21
	1.700	1.905	23,5
670 x 815 mm Teker Ø 108 mm	1.350	1.532	21
	1.450	1.632	22
	1.700	1.882	24
670 x 815 mm Teker Ø 125 mm	1.350	1.555	21
	1.450	1.655	22
	1.700	1.905	24

* Diğer kullanılabilir yükseklikler talep üzerine





Plastik rulo konteynerler

Rocotec® iç içe geçebilir model

İki kenarlı model



Üç kenarlı model



İç içe geçmiş hali



Plastik tabanlı Rocotec®, GEBHARDT'ın standart rulo konteyner ailesindendir. Farkı yan duvarlarında. Bu duvarlar sayesinde boş konteynerler iç içe geçer ve daha az yer kaplar. Dört adede kadar konteyner, ek alet gerekmeden güvenle iç içe yerleştirilir.

Boş konteynerler iç içe geçtiği için geri dönüşte gereken alan %70'e kadar azalır. Araçta ve depoda yer daha verimli kullanılır, lojistik süreçler daha ekonomik yürür.

Konteyner, ihtiyaca ve kullanım alanına göre iki veya üç kenarlı olarak yapılandırılabilir.


Teknik veriler

- 1+3 iç içe geçebilir
- Taşıma kapasitesi: 500 kg
- Kolay ve güvenli taşıma için iki döner ve iki sabit teker
- Metal takviyeli, geri dönüştürülebilir yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) plastik taban
- Plastik tabana firma markası basılabilir
- Metal yan duvarlar RAL renklerinde toz boyalı veya elektro galvanizli
- Geniş aksesuar seçeneğiyle genişletilebilir

Plastik taban	Kullanılabilir yükseklik, mm*	Toplam yükseklik (tek) mm	Toplam yükseklik (1+3 iç içe) mm	Ağırlık kg
720 x 815 mm Teker Ø 108 mm	1.350	1.543	2.059	22
	1.450	1.643	2.159	23
	1.522	1.715	2.231	24
	1.600	1.793	2.309	24
720 x 815 mm Teker Ø 125 mm	1.350	1.555	2.129	22
	1.450	1.655	2.229	23
	1.522	1.727	2.301	24
	1.600	1.805	2.379	24
670 x 815 mm Teker Ø 108 mm	1.350	1.532	2.079	24
	1.450	1.632	2.179	25
	1.522	1.704	2.251	26
	1.600	1.782	2.347	26
670 x 815 mm Teker Ø 125 mm	1.350	1.555	2.170	24
	1.450	1.655	2.270	25
	1.522	1.727	2.342	26
	1.600	1.805	2.420	26

* Diğer kullanılabilir yükseklikler talep üzerine



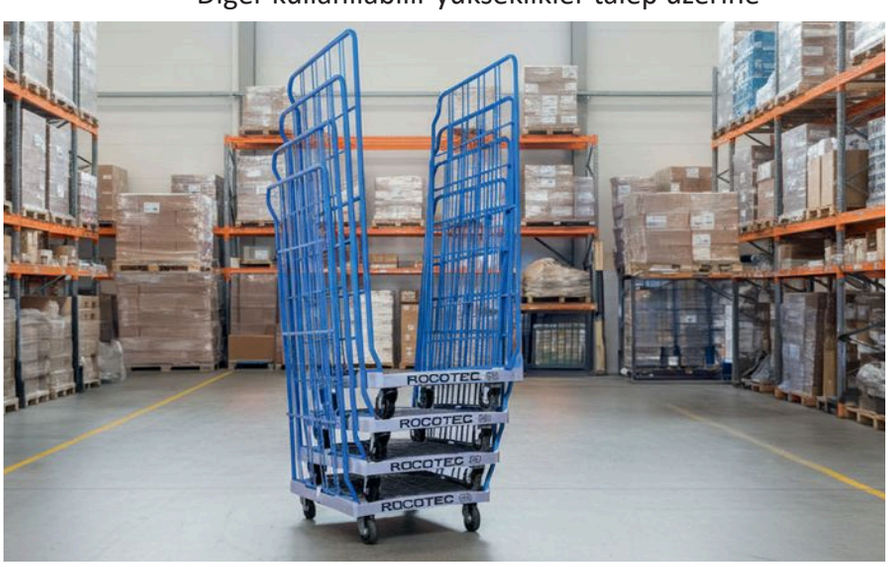

Plastik rulo konteynerler

Secutec güvenlik modeli



Secutec, değerli malların güvenli taşınması ve korunarak depolanması için tasarlandı. Tamamen kapalı tel örgü yan duvarlar yetkisiz erişimi engeller.

Bu yüzden Secutec, hassas veya değerli malların taşındığı ve saklandığı yerlerde hırsızlığa karşı korumalı rulo konteyner olarak sık kullanılır. Sağlam yapısı yüksek taşıma kapasitesi ve günlük kullanımda uzun ömür sağlar.

Teknik veriler

- Kilitlenebilir kapıyla hırsızlığa karşı koruma (asma kilit dahil değildir)
- Tel örgü göz ölçüsü: 50 x 50 x 4 mm
- Metal takviyeli, geri dönüştürülebilir yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) plastik taban
- Taşıma kapasitesi: 500 kg
- Kolay ve güvenli taşıma için iki döner ve iki sabit teker
- Yüzey: elektro galvaniz
- Plastik tabana firma markası basılabilir

Plastik taban	Kullanılabilir yükseklik, mm	Toplam yükseklik mm	Ağırlık kg
720 x 815 mm Teker Ø 108 mm	1.602	1.826	55

Plastik tabanlar

Rulo konteynerin taşıyıcı tabanı

Teknik veriler

- Geri dönüştürülebilir polietilenden (HDPE) üretilir
- Kolay ve güvenli taşıma için iki döner ve iki sabit teker
- Metal takviyeli
- Farklı RAL renklerinde
- Firma markası basılabilir



Dış ölçüler (U x G) mm	Ağırlık kg	Taşıma kapasitesi, kg*
720 x 815	9	500
670 x 815	8	500



* Yan duvarlar takılıyken

Markalama seçenekleri

Plastik tabanlara sıcak baskıyla istediğiniz işaret konabilir. Seçenekler:

- Standart harflerle baskı
- Firma logosu baskısı
- Lazerle kazınmış barkod

Tabanlar RAL renklerinde, firmanızın rengine göre üretilebilir. Teker tipi de kullanım koşulunuza göre seçilir. Böylece konteynerleriniz depoda ve mağazada kolayca ayırt edilir.



Dolly'ler

Yarım dolly



Çeyrek dolly



Plastik dolly'ler satış noktasında ürün teşhiri ve reyon işleri için kullanılır.

Plastik kasaları, içecekleri veya teşhir standlarını taşımanın denenmiş bir yoludur ve günlük lojistiği kolaylaştırır.

Boşken üst üste istiflendikleri için iade edilebilir ambalaj lojistiğinde de ekonomiktir. Esnek, sağlam ve pratik yapıları ürün sunumunu ve sevkiyatı kolaylaştırır.

Teknik veriler

- Kolay ve güvenli taşıma için iki döner ve iki sabit teker
- Metal takviyeli, geri dönüştürülebilir yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) plastik taban
- Farklı RAL renklerinde
- Plastik tabana firma markası basılabilir
- Yük emniyeti için farklı kaymaz kenar seçenekleri
- Çeyrek dolly'ler farklı havuz (pool) dolly sistemleriyle uyumludur
- Boşken üst üste istiflenir, az yer kaplar

Plastik taban	Ağırlık kg	Taşıma kapasitesi, kg
Yarım dolly 600 x 800 mm Teker Ø 108 mm	8	450
Çeyrek dolly 400 x 600 mm Teker Ø 108 mm	6,8	250



Plastik rulo konteyner yan duvarları


Teknik veriler

- Kullanılabilir yükseklikler: 1.350 mm, 1.450 mm ve 1.700 mm (diğer yükseklikler talep üzerine)
- Yüzey: farklı RAL renklerinde toz boya veya elektro galvaniz
- Çerçeve: Ø 21,3 mm yuvarlak boru
- Metal ara çubuklar: 12 x 3 mm lama, Ø 16 mm veya Ø 17,2 mm yuvarlak boru
- Plastik tabana bağlantı için X-Clamp

Seçenekler



Tek X-Clamp'li yan duvar

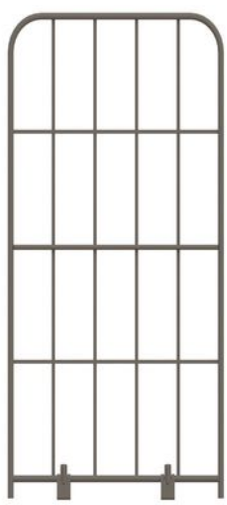

Çift X-Clamp'li yan duvar



Arka duvar

Standart RAL renklerinde toz boya

RAL 3000 RAL 5010 RAL 6002

Diğer renkler talep üzerine



X-Clamp

Plastik raflar



Rulo konteyner
için raf
720 x 815 mm



Rulo konteyner
için raf
670 x 815 mm

Teknik veriler

- Standart rulo konteynerlerle uyumlu (iki ve üç kenarlı)
- Geri dönüştürülebilir yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)
- Farklı RAL renklerinde
- Firma markası basılabilir
- Sağlamlık için metal takviyeler
- Taşıma kapasitesi: metal takviye sayısına göre 150 kg veya 200 kg
- Bir rulo konteynere birden fazla raf takılabilir





Sabitleme kayışları

Tekstil kayış

- Yaklaşık 1.000 mm uzunluk, sıkıştırmalı toka ve tel kanca
- Malzeme: tekstil
- Standart renkler mevcut



RAL 5010 RAL 3020 RAL 1018

Kauçuk kayışlar

- Bağlantı için farklı kanca tipleri
- Malzeme: doğal kauçuk
- Renk: siyah
- Yaklaşık 380 mm uzunluk



Aksesuarlar

Arka duvar bağlantı parçaları ve vidaları

- Arka duvarı iki yan duvara bağlamak için



Yük emniyeti elemanları

GEBHARDT rulo konteynerlerine yük emniyeti için ek parçalar takılabilir. Plastik örtü yükü toz ve kirden korur. Plastik paneller ise taşıma sırasında malın kaymasını ve zarar görmesini önler. İki aksesuar da GEBHARDT rulo konteynerlerinin ölçüsüne göre üretilir.

Plastik örtü



Teknik veriler

- PE örgü kumaştan örtü
- Standart rulo konteynerlerle uyumlu
- İki yanda fermuar
- Yükü korur
- Su iticidir

Koruyucu panel



Teknik veriler

- Malzeme: geri dönüştürülebilir polipropilen
- Rulo konteynerlere uyar
- Sabit veya sökülebilir seçenek
- Kancalı kayışlarla sabitlenir
- Standart renk: gri
- Streç film yerine kullanılır (%95 tasarruf potansiyeli)
- Firma markası basılabilir

Tekerlekler

Tüm GEBHARDT rulo konteynerlerine kullanım koşuluna göre farklı tekerlekler takılabilir. Aşağıda standart tekerlekler yer alıyor. Sessiz çalışan veya kauçuk tekerlekler gibi diğer seçenekler talep üzerine sunulur.



Plastik teker, beyaz

Teker çapı:	108 mm, 125 mm
Malzeme:	PA (poliamid)
Çalışma sıcaklığı:	-30 °C ile +60 °C
Yataklama:	Makaralı rulman
İplik koruma:	Var
Maşa:	Galvanizli çelik
Taşıma kapasitesi:	200 kg
Tip:	Döner, frenli döner, sabit



Plastik teker, siyah

Teker çapı:	108 mm, 125 mm
Malzeme:	PP (polipropilen)
Çalışma sıcaklığı:	-6 °C ile +60 °C
Yataklama:	Makaralı rulman
İplik koruma:	Var
Maşa:	Galvanizli çelik
Taşıma kapasitesi:	200 kg
Tip:	Döner, frenli döner, sabit



Plastik teker, mavi, güçlendirilmiş maşa

Teker çapı:	108 mm, 125 mm
Malzeme:	PA (poliamid)
Çalışma sıcaklığı:	-30 °C ile +60 °C
Yataklama:	Makaralı rulman
İplik koruma:	Var
Maşa:	Galvanizli çelik
Taşıma kapasitesi:	200 kg
Tip:	Döner, sabit



Plastik teker, gri/yeşil

Teker çapı:	108 mm, 125 mm
Malzeme:	PA (poliamid) / PUR (poliüretan)
Çalışma sıcaklığı:	-30 °C ile +60 °C
Yataklama:	Makaralı rulman
İplik koruma:	Var
Maşa:	Galvanizli çelik
Taşıma kapasitesi:	200 kg
Tip:	Döner, frenli döner, sabit

Metal rulo konteynerler

A-Frame model

Üç kenarlı metal A-Frame sağlam ve uzun ömürlüdür. Boş konteynerler iç içe geçer, geri dönüşte ve depoda az yer kaplar. Verimlilik, uzun ömür ve denenmiş metal konstrüksiyon arayan işletmeler için uygundur. Yük emniyeti için ek kayışlar isteğe bağlı olarak sunulur.





Teknik veriler

- Üç kenarlı rulo konteyner
- Entegre arka duvarlı, sağlam kaynaklı konstrüksiyon
- Kolay ve güvenli taşıma için iki döner ve iki sabit teker (Ø 125 mm)
- Yüzey: galvaniz
- İç içe geçer, yaklaşık %70 yer kazandırır

Dış ölçüler (U x G x Y) mm	Kullanılabilir yükseklik, mm	Ağırlık kg	Taşıma kapasitesi, kg
811 x 720 x 1.805	1.560	41	450

A-Frame Light model

İki kenarlı metal A-Frame Light hafiftir, metal yapısı sağlam ve kullanımı kolaydır. Konteynere kalıcı olarak bağlı metal raf ikinci bir yükleme katı oluşturur ve ürünlerin düzenli sergilenmesini sağlar. Boş konteynerler iç içe geçer, araçta ve depoda yer kazandırır. Yük emniyeti için ek kayışlar isteğe bağlı olarak sunulur.





Teknik veriler

- İki kenarlı rulo konteyner
- Katlanabilir raf dahil
- Sağlam kaynaklı konstrüksiyon
- Kolay ve güvenli taşıma için iki döner ve iki sabit teker (Ø 125 mm)
- Yüzey: galvaniz
- İç içe geçer, yaklaşık %70 yer kazandırır

Dış ölçüler (U x G x Y) mm	Kullanılabilir yükseklik, mm	Ağırlık kg	Taşıma kapasitesi, kg
795 x 700 x 1.767	1.549	38	500

Hangi iş için hangi model?

Katalogdaki verileri burada iş tipine göre topladık. Ayrıntı, son sütundaki sayfada.

İhtiyaç	Uygun seçim	Katalogdaki veri	Sayfa
Mağaza teslimatı, depo içi taşıma, sipariş toplama	**RBX: iki, üç veya dört kenarlı**	500 kg taşıma kapasitesi, iki taban ölçüsü, 1.350-1.700 mm kullanılabilir yükseklik	4-5
Boş dönüşte araçta yer kalmıyor	**Rocotec®, A-Frame, A-Frame Light**	Boş konteynerler iç içe geçer, geri dönüşte gereken alan %70'e kadar azalır	6-7, 16-17
Değerli veya hassas mal	**Secutec**	Kilitlenebilir kapı, 50 x 50 x 4 mm tel örgü, 500 kg	8
Reyonda kasa, içecek, teşhir standı	**Yarım veya çeyrek dolly**	450 kg / 250 kg, boşken üst üste istiflenir	10
Soğuk oda veya dondurucu	**Beyaz, mavi ya da gri/yeşil PA teker**	PA teker -30 °C'ye kadar çalışır. Siyah PP tekerin alt sınırı -6 °C	15
Streç film tüketimi	**Koruyucu panel**	Streç film yerine kullanılır, %95 tasarruf potansiyeli, kancalı kayışla sabitlenir	14
Toz, kir, yükün kayması	**Plastik örtü, sabitleme kayışı**	Su itici PE örtü, yaklaşık 1.000 mm tekstil kayış, kauçuk kayış	13-14
Ara kat gerekiyor	**Plastik raf**	150 veya 200 kg, bir konteynere birden fazla raf takılır	12
Firma rengi ve logosu	**RAL renkli taban, logo, barkod**	Toz boyalı yan duvarlar, sıcak baskı veya lazerle barkod	9, 11

Seçim ve teklif

Aris Makina, GEBHARDT'ın Türkiye resmi distribütörüdür. Rota, zemin, yük ve sıcaklık bilgisini bize iletirseniz seçimi birlikte yaparız. Sevkiyatta soğuk zincir ürünleri de varsa GEBHARDT Isotec TBX izolasyonlu konteynerleri aynı teklife ekleriz.

Teklif için yapılandırma formu

Formu ekranda veya çıktı üzerinde doldurup info@aris-makina.com adresine gönderin. Emin olmadığınız satırları boş bırakın, telefonda birlikte tamamlarız.

Model	☐ RBX ☐ Rocotec® ☐ Secutec ☐ A-Frame ☐ A-Frame Light ☐ Yarım dolly ☐ Çeyrek dolly
Taban ölçüsü	☐ 720 x 815 mm ☐ 670 x 815 mm
Kenar sayısı	☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Kullanılabilir yükseklik	☐ 1.350 ☐ 1.450 ☐ 1.522 ☐ 1.600 ☐ 1.700 mm Diğer:
Teker çapı	☐ Ø 108 mm ☐ Ø 125 mm
Teker tipi	☐ Beyaz PA ☐ Siyah PP ☐ Mavi PA ☐ Gri/yeşil PA/PUR ☐ Sessiz veya kauçuk
Frenli teker	☐ Evet ☐ Hayır
Yan duvar yüzeyi	☐ Elektro galvaniz ☐ Toz boya RAL:
Taban	Renk, RAL: ☐ Standart harf ☐ Logo ☐ Lazer barkod
Aksesuar	☐ Plastik raf ☐ Arka duvar ☐ Tekstil kayış ☐ Kauçuk kayış ☐ Plastik örtü ☐ Koruyucu panel
Kullanım ortamı	☐ Ortam sıcaklığı ☐ Soğuk oda ☐ Dondurucu En düşük, °C:
Adet ve teslim yeri	Adet: İl:
Firma	
Ad soyad, telefon	Tel:
E-posta	
Not	

Aris Makina & Otomotiv
GEBHARDT Türkiye resmi distribütörü · Telefon: +90 552 305 24 50 · info@aris-makina.com

GEBHARDT

Aris Makina & Otomotiv
Fabrikalar Mah. Namık Kemal Bulvarı
Dalgakule Plaza No: 51B, İç Kapı No: 58
Kepez / Antalya / Türkiye

GEBHARDT Türkiye resmi distribütörü

Telefon: +90 552 305 24 50
E-posta: info@aris-makina.com
aris-makina.com